


DS1631/1621 (im SO8 Gehäuse) Anschlußplatine (Art.#1311)

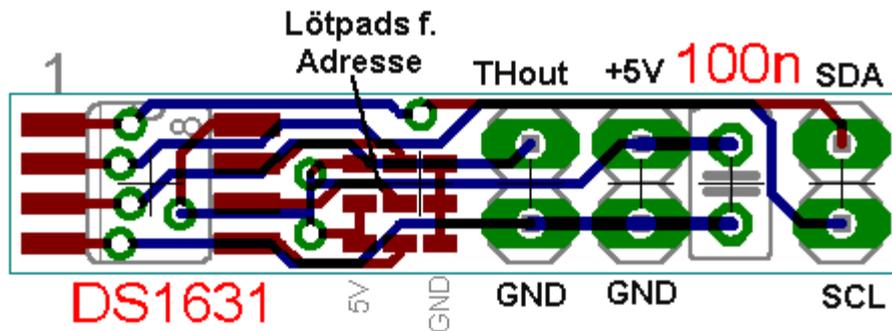

Ansicht Bestückungsseite

Adresspins(Mitte): (von oben nach unten) A0, A1, A2

Zwischen SDA, SCL und I²C-Bus sollten bei längeren Leitungen je 330 Ohm geschaltet werden, um Leitungsreflexionen zu unterdrücken.